


Клапан донный с механизмом управления КМУ-150

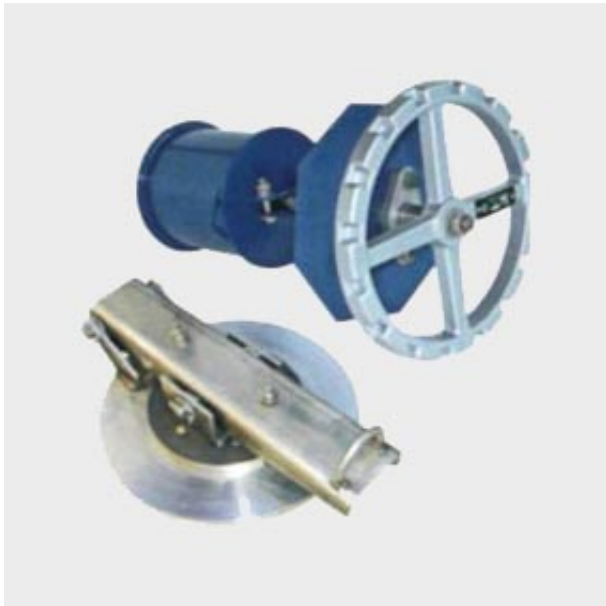

Назначение: клапаны донные с механизмом управления КМУ-150 предназначены для слива отстоявшейся воды в вертикальных резервуарах с нефтепродуктами.

Описание: монтаж КМУ-150 производится на новых, реконструированных и отремонтированных резервуарах на месте их эксплуатации. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды клапаны изготавливаются в исполнениях У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики КМУ-150:

Наименование параметров		Величина параметров
Условный проход DN		150
Рабочее давление, МПа, не более		0,15
Габаритные размеры, мм, не более	длина	900
	диаметр	650
	высота	990

Масса, кг, не более	
---------------------	--

	50
--	----

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.

Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.