

## Наконечник серии НШ

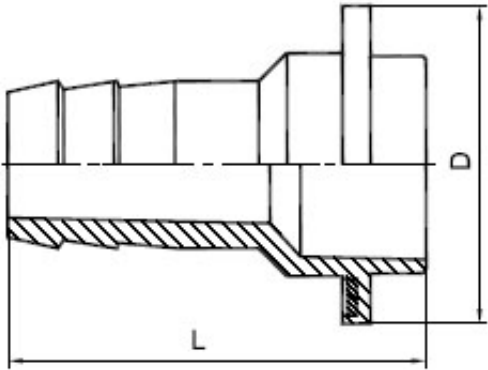
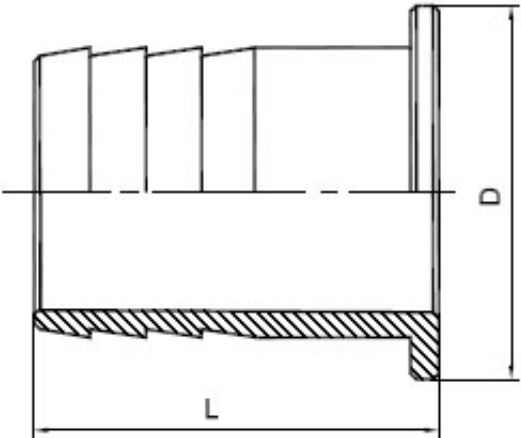


**Назначение:** наконечники серии НШ предназначены для обеспечения герметичного соединения рукава автоцистерны и сливных устройств резервуаров нефтебаз и АЗС. Наконечники НШ-50, НШ-65, НШ-75 предназначены для соединения с муфтой сливной МС

Наконечник НШ имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем следующие наименования наконечника: **НШ-50, НШ-65, НШ-75, НШ-100, НШ-108.**

### Чертеж НШ:

Общий вид наконечников НШ 50-75:	Общий вид Общий вид наконечников НШ 100-108:
	

### Технические характеристики НШ:

Обозначение	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Условный проход присое	Масса, кг, не более
-------------	---------------	-------------	------------------------	---------------------

			<b>длина рукава, мм</b>	
<b>НШ-50</b>	111	150	50	0,51
<b>НШ-65</b>	111	175	65	0,61
<b>НШ-75</b>	111	210	75	0,81
<b>НШ-100</b>	130	145	100	1,5
<b>НШ-108</b>	137	160	108	1,7


Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.