


УПТ на две ГМ-150

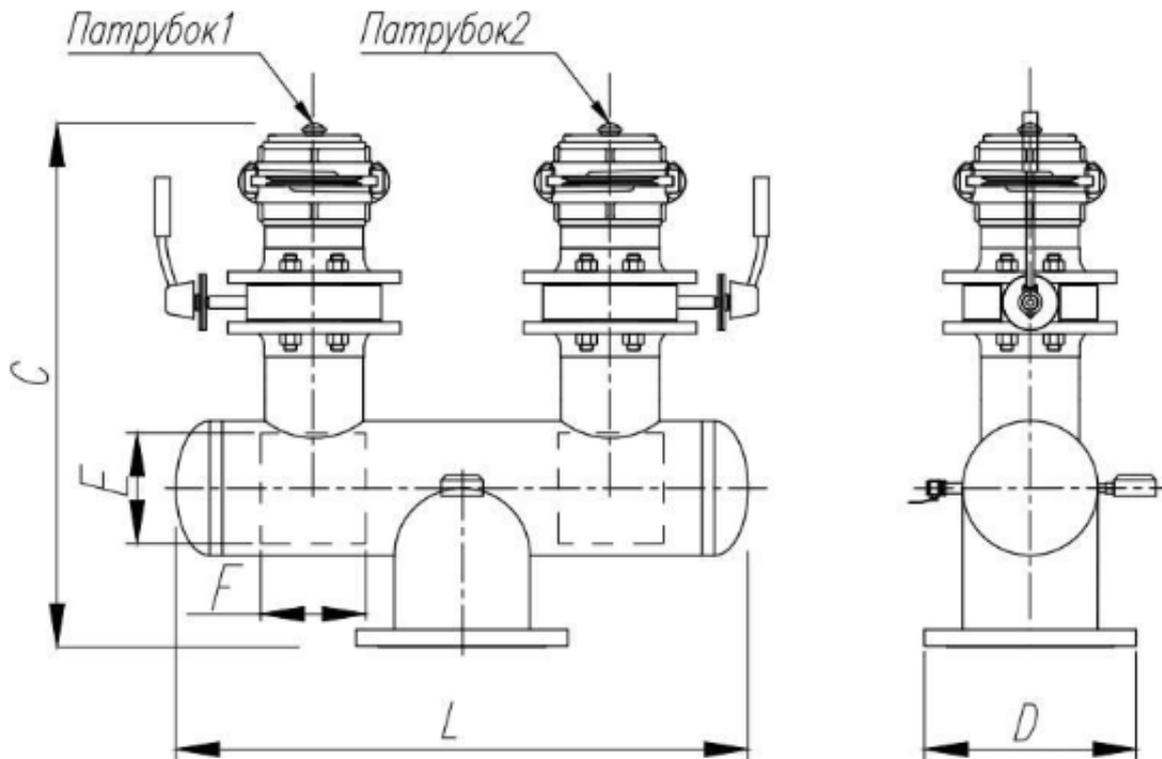


Узел для подключения пожарной техники УПТ на две ГМ-150 служит для присоединения пожарных рукавов и посредством их происходит подача водопенного раствора от пожарных машин в стационарную систему пожаротушения. Также применяется в процессе отбора водопенного раствора от стационарной системы пожаротушения на переносные пожарные стволы, пеногенераторы применяемые для пожаротушения.

Производится в нескольких климатических исполнениях:

- У — сталь 20 с антикоррозийным покрытием,
- ХЛ, УХЛ — сталь 09Г2С с антикоррозийным покрытием,
- Т, ОМ для работы на морской воде — нержавеющая сталь.


У, ХЛ, УХЛ могут быть изготовлены из нержавеющей стали по желанию заказчика.

Габариты УПТ на две ГМ-150 с прямым расположением присоединительного узла

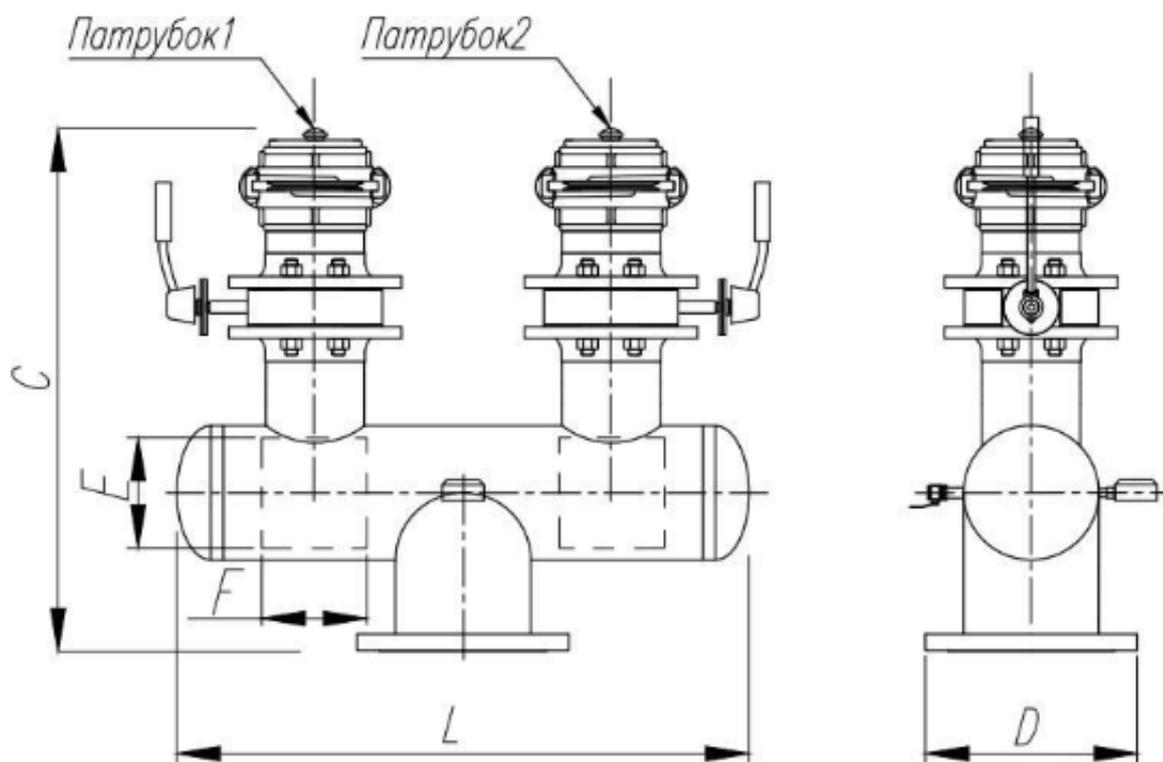

	L, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Масса, кг
УПТ на две ГМ-150	850	345	335	150	170	110

Габариты УПТ на две ГМ-150 с расположением присоединительного узла вверх

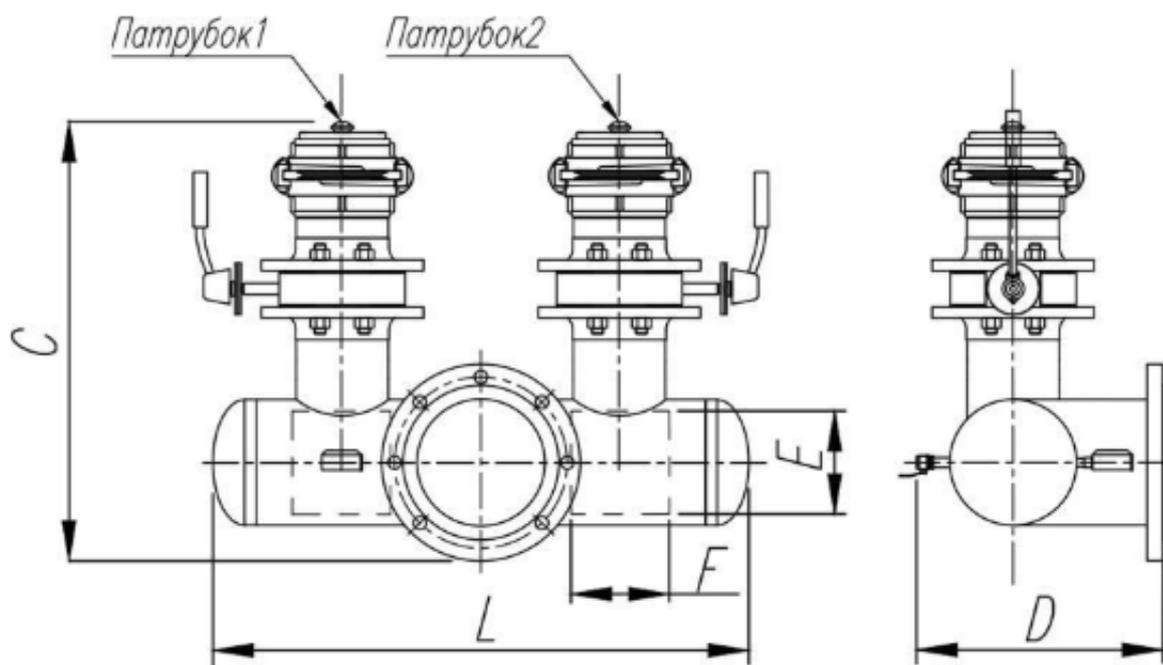

	L, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	Масса, кг
УПТ на две ГМ-150	850	670	410	150	170	110