

---


## Блок роликовый управления хлопущкой БР-01



**Назначение:** блок роликовый управления хлопущкой БР-01 используется для того, чтобы направить канат при открывании крышки хлопущкой, находящейся внутри подземного сантехнического колодца.

**Описание:** блок роликовый БР -01 используется для работы с лебедками (грузоподъемность — 1000 кгс ) и трубой-качалкой ( условный проход от 100 до 500 мм). Монтаж БР-01 осуществляется на вертикальном резервуаре в месте соединения с вертикальной стенкой в предварительно вырезанном отверстии. По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды блок роликовый БР-01 изготавливается в исполнениях У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Чертеж БР-01

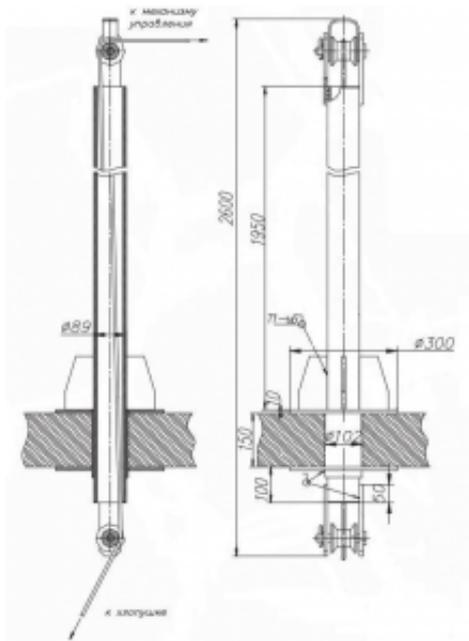

### Технические характеристики БР-01:


Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.

Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.