


## Клапаны дыхательные КДС-ПО

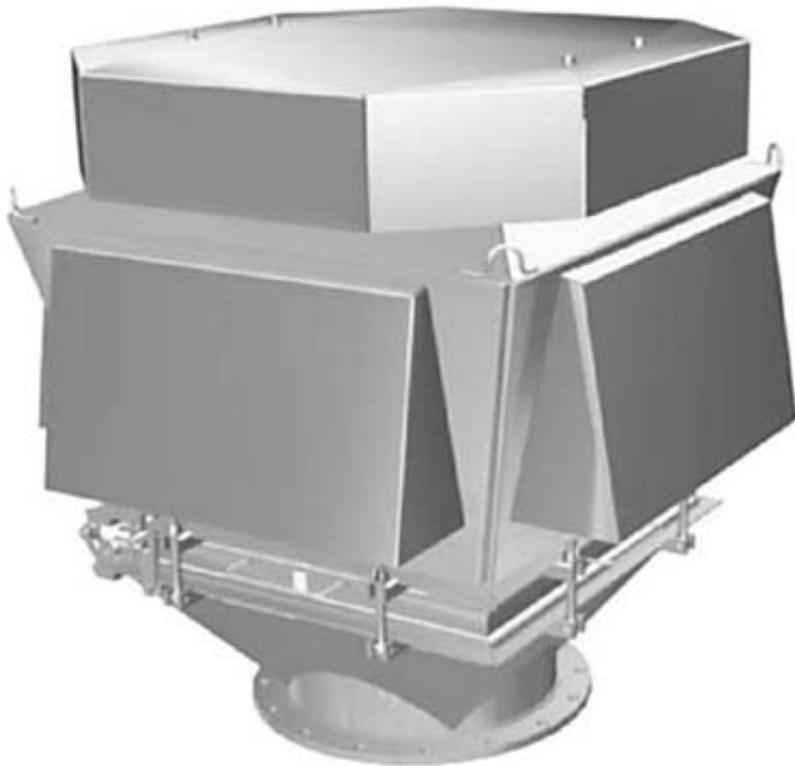

**Назначение:** клапаны дыхательные КДС-ПО (непримерзаемые\*) в комплекте с огнепреградителями повышенной огнестойкости применяются для герметизации газового пространства резервуаров с нефтью, нефтепродуктами, другими химическими жидкостями, а также для регулирования давления и вакуума в этом пространстве в заданных пределах.

\* Непримерзаемый — соответствует требованиям Правил Ростехнадзора ПБ 09-560-03. Патент №2306248, приоритет от 04.08.2005 Патент №2317836, приоритет от 03.08.2005 (огнепреградитель)

**Описание:** клапаны КДС-ПО могут применяться для работы в дыхательном и предохранительном режимах. Они изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т, рабочий температурный режим находится в пределах от минус 60°C до плюс 45°C, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предусмотрена следующая поставка клапанов КДС-ПО: — с диском отражателем; — с ответными фланцами; — с прокладками и крепежом; — с монтажным патрубком. Рабочие параметры клапанов по давлению и вакууму могут быть настроены на другие значения.

### Преимущества клапанов КДС-ПО:

- оригинальная конструкция затворов позволяет снизить потери лёгких фракций продуктов хранения;
- особая надежность эксплуатации затворов клапана из-за изменения динамических режимов их работы;
- имеется настройка срабатывания затворов давления и вакуума вне клапана за счет их съемной конструкции;
- упрощенное выполнение регламентных работ за счет съемной конструкции



