



ООО «Завод нефтегазового оборудования
«АВРОРА-НЕФТЬ»

Адрес: 410036, г.Саратов, ул.Огородная, д. 162,
корп. 10, оф. 31

ОГРН 1146455001043

ИНН/КПП 6455061470 / 645101001

Тел.: 8 (8452) 744-243 доб.201, 8-800-555-777-6
доб.3

Сайт: www.aurora-oil.ru

E-mail: info@aurora-oil.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ (МП-А)

Характеристика региона и места установки оборудования

Наименование региона и места поставки оборудования	
Температура:	
- абсолютный минимум, °С	
- абсолютный максимум, °С	
Материал изготовления МП, МПП	
Климатическое исполнение «У» СтЗсп	Нужное отметить
Климатическое исполнение «ХЛ» ст. 09Г2С	
Нержавеющая сталь	

Кол-во ступеней и рабочая зона мостика:

Обозначение	Кол-во ступеней	Рабочая зона	Требуемое количество мостиков
МП-3А	3	1290	
МП-4А	4	1720	
МП-5А	5	2150	

Ширина прохода мостика:

Ширина прохода мостика	Нужное отметить
700 мм	
820 мм	
Другое (указать)	

Наличие механизма продольного перемещения мостика вдоль эстакады (рис.3, 4):

Модификация МПП мостика	Диапазон перемещения вдоль эстакады, в метрах	Отметка заказчика
Механизм перемещения вдоль эстакады МПП боковой МПП-Б (рис.1)		

Комплектация датчиками:

Наименование	Отметка заказчика
Датчик гаражного положения ДГП	

Элементы оборудования эстакады для одного мостика с механизмом продольного перемещения:

Наименование оборудования	Кол-во	Отметка заказчика
Ограждение поворотное		

Наличие кольца безопасности мостика (алюминиевое) (рисунок 2):

Основные параметры и размеры ограждений дополнительных ОД (алюминиевое)


Наименование показателя	Значение показателя
	Обозначение ограждения дополнительного (алюминиевое)
	ОД
Отметка заказчика	

Защитное покрытие

Вид покрытия: Антикоррозионное химически стойкое лакокрасочное покрытие	Отметка заказчика
Первый вариант: покрытие мостика переходного: грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL5005 синий. Покрытие поручней мостика: грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL1021 жёлтый.	
Второй вариант: покрытие мостика переходного (в том числе поручней): грунтовка, эмаль полиуретановая цвет RAL 7036 серый.	
Покрытие ступеней мостика: горячий цинк, защита от коррозии.	

Дополнительные сведения:

- отбортовка ступеней МП (высотой 100 мм) и ограждений эстакады, предотвращающие соскальзывание ноги;
- МПП должен быть оснащён бронзовыми роликами, которые обеспечивают выполнение требований искробезопасности и долговечную работу последнего без замены в течение всего срока службы.
- неподвижная первая ступень мостика, обеспечивающая жесткость и надежность конструкции;
- возможность опускаться в отрицательный угол до 35⁰ (для нестандартных ж/д цистерн).

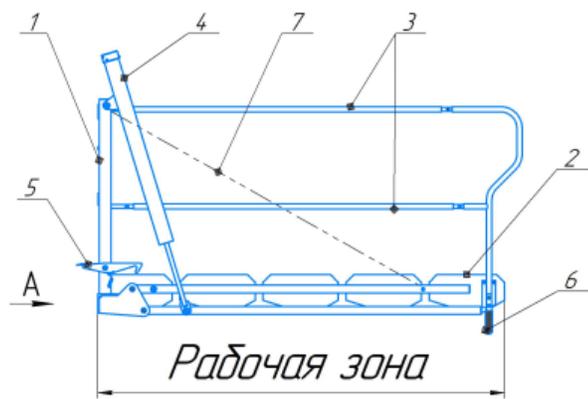

- 1) Неподвижная ступень
- 2) Подвижные ступени
- 3) Ограждения
- 4) Амортизатор
- 5) Крючек фиксации в гаражном положении
- 6) Опора (обрезиненная)
- 7) Цепи для приведения устройства в гаражное положение

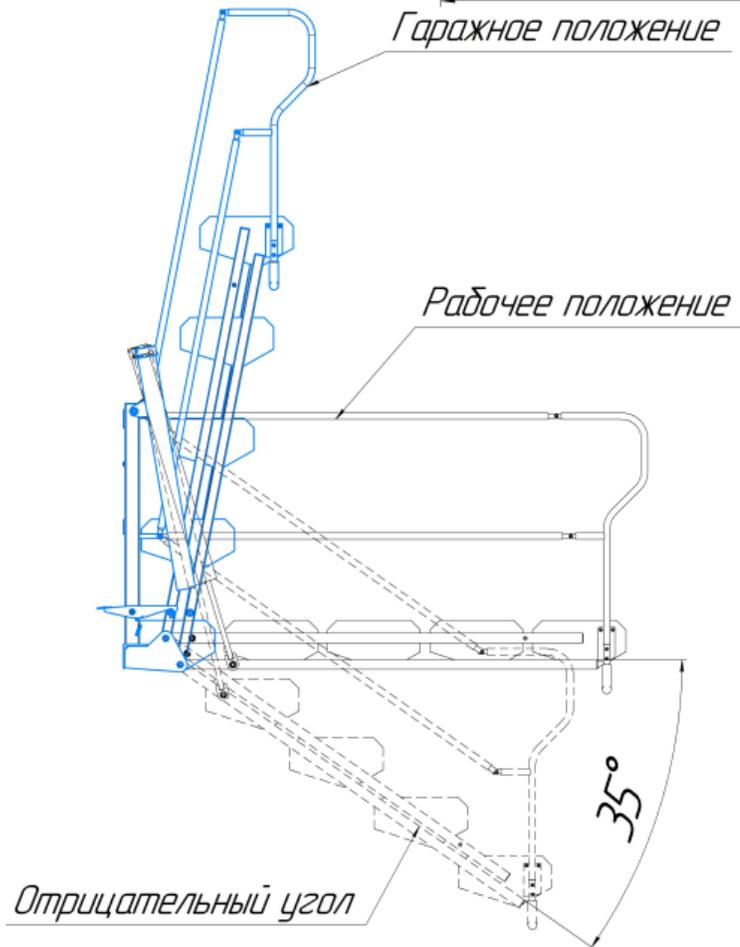
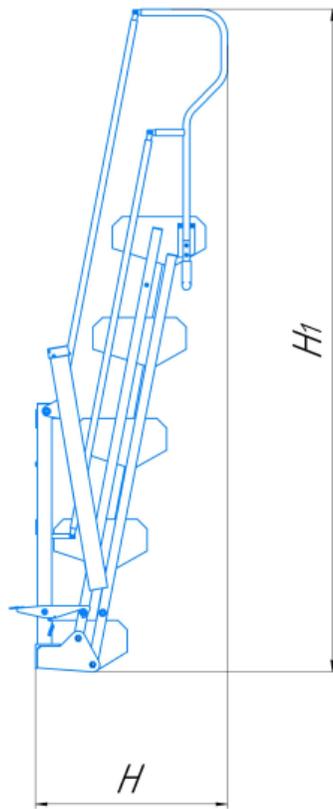
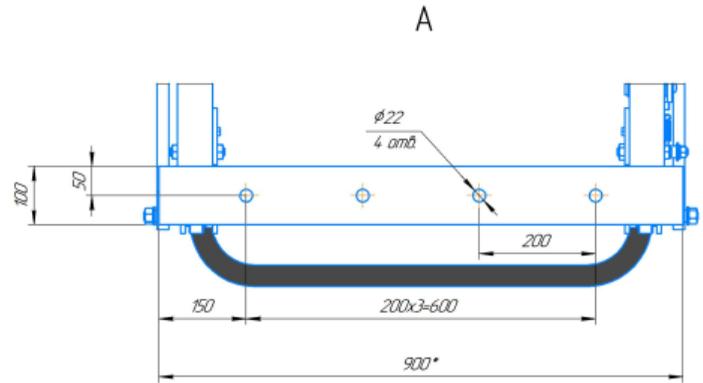
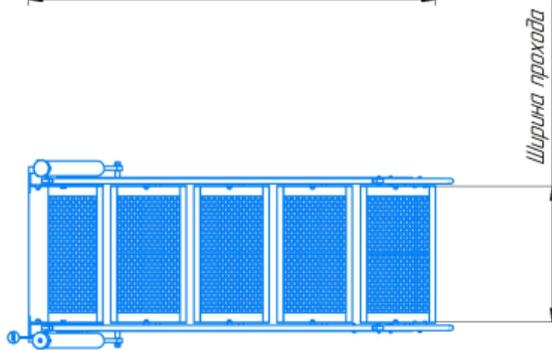


Рисунок 1. Мостик переходной МП

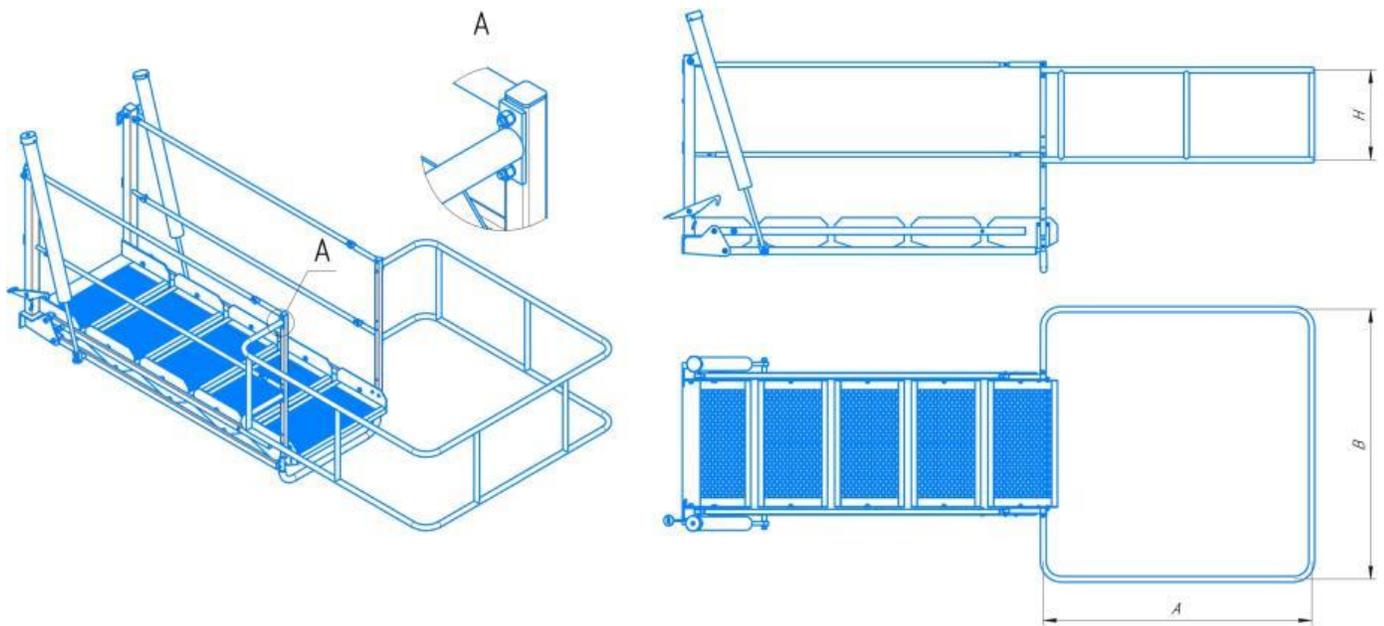


Рисунок 2. Мостик переходной МП с ограждением дополнительным ОД.

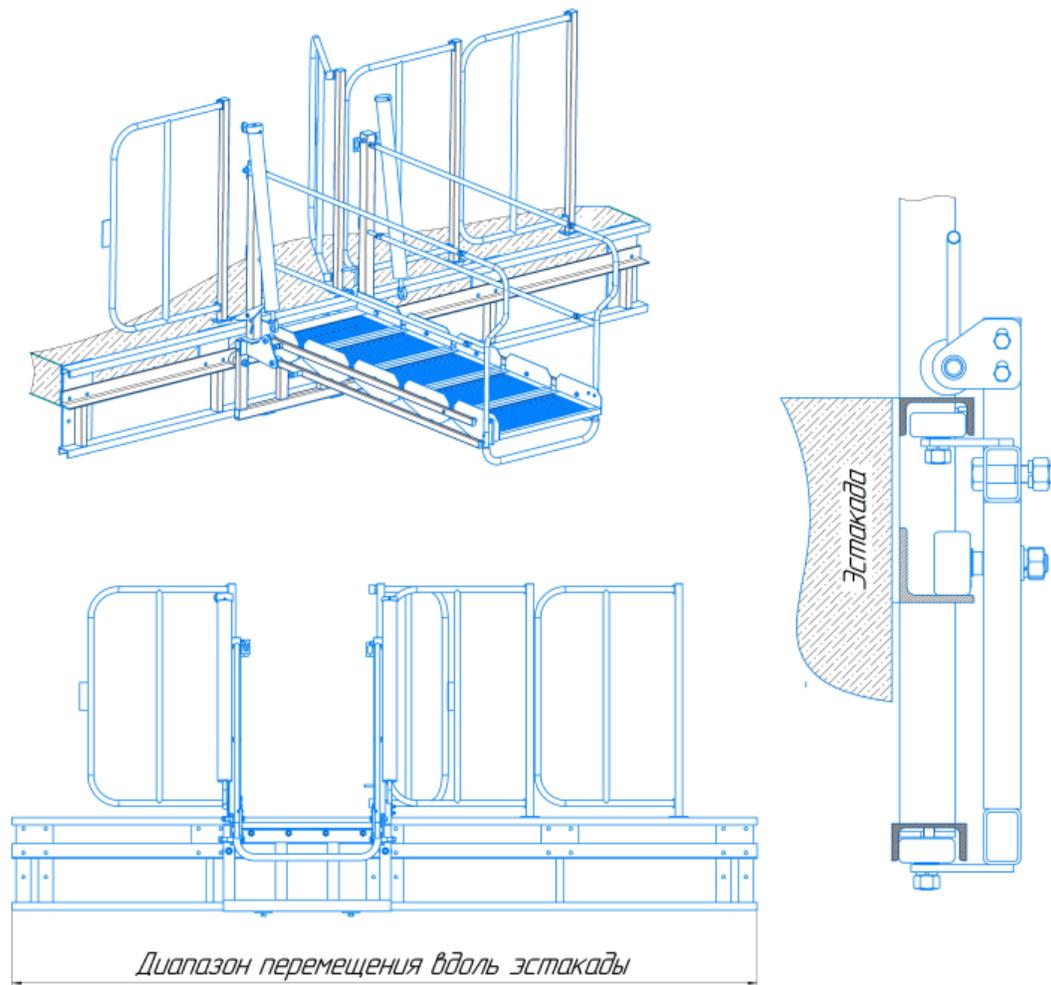


Рисунок 3. Мостик переходной МП с механизмом перемещения боковым МПП-Б и ограждениями поворотными.

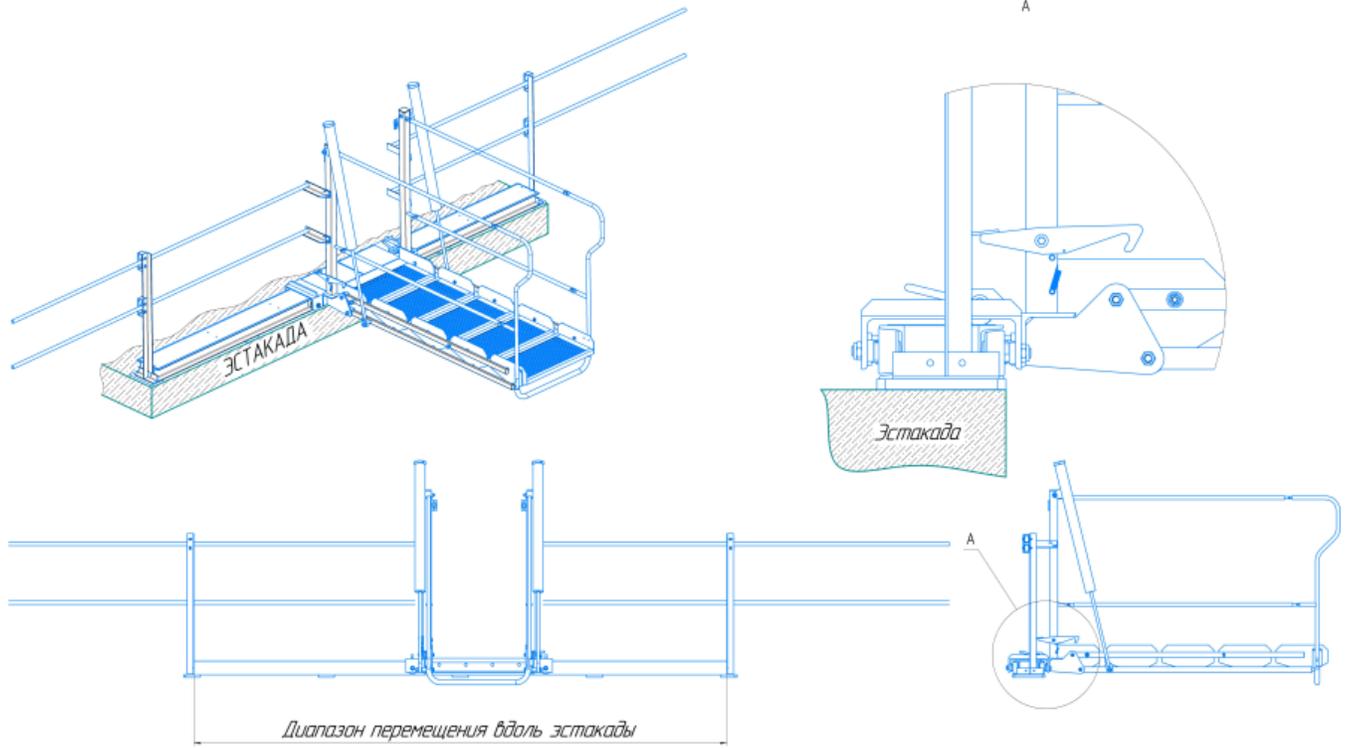


Рисунок 4. Мостик переходной МП с механизмом перемещения боковым МПП-В и ограждениями подвижными.

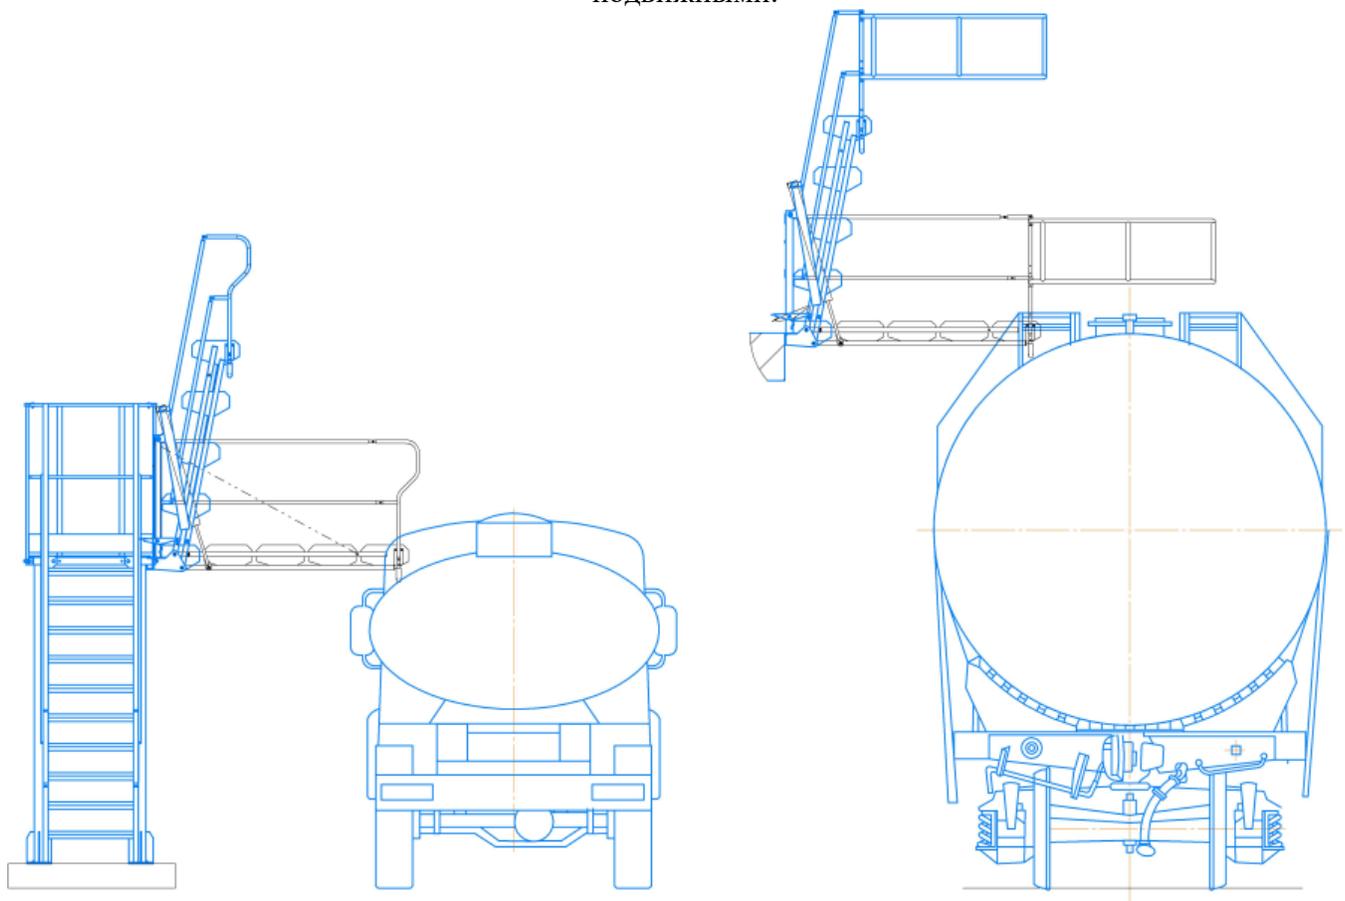


Рисунок 5. Расположение мостика переходного МП